

স্মারক নং-২৭.১২.৬৭০৪.৫৭০.০১.০৪৮.২৩.

৫২২৪

তারিখঃ-

০৫ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
১৯ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

**পূণঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (RFQ)**


(মদনগঞ্জ উপকেন্দ্রের পাওয়ার ট্রান্সফরমারের প্যাড স্থাপন)

নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃক নিজস্ব তহবিলের আওতায় কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন (RFQ) পদ্ধতির মাধ্যমে মদনগঞ্জ ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রে মালামাল সরবরাহ পূর্বক পাওয়ার ট্রান্সফরমারের প্যাড স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকৃত উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে সীল মোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

দরপত্র নং	কাজের বিবরণ	শিডিউল অফ ওয়ার্ক/স্পেসিফিকেশন	দাখিলকৃত উদ্ধৃত মূল্যে (টাকা)	
			একক মূল্য	মোট মূল্য
৬৫/২০২২- ২০২৩	অত্র পবিসের বন্দর জোনাল অফিসের আওতাধীন মদনগঞ্জ ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রে মালামাল সরবরাহ পূর্বক পাওয়ার ট্রান্সফরমারের প্যাড স্থাপন। (কাজের বিবরণ সংযুক্ত)	ড্রয়িং ডিজাইন, সিভিল ওয়ার্ক ও সংশ্লিষ্ট মালামাল/কাজের বিবরণ (সংযুক্ত)		
কথায়:(		)	সর্বমোট মূল্য	


**শর্তাবলীঃ**

- আগ্রহী দরদাতাকে আগামী ২৬/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে সীলমোহরকৃত দরপত্রসমূহ নারায়ণগঞ্জ পবিস-১, চেঞ্জাইন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ এবং পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (কে:অ:) পরিদপ্তর, বাপবিবো, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকায় রক্ষিত টেন্ডার ব্যাগে দাখিল করা যাইবে। নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন অবস্থাতেই দরপত্র গ্রহণ করা হইবে না। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ দরপত্র দাখিলের দিনই অর্থাৎ আগামী ২৬/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা ১১:০৫ ঘটিকার সময় উপস্থিত প্রতিনিধিদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হইবে। ডাক ও কুরিয়ার যোগে কোন দরপত্র প্রেরণ করা হইবে না।
- আগ্রহী দরদাতাকে দরপত্র খামের উপর স্পষ্টাক্ষরে “পাওয়ার ট্রান্সফরমারের প্যাড স্থাপন দরপত্র” কথাটি লিখে দর দাখিল করতে হবে।
- দরপত্রের সাথে হালনাগাদ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র, ব্যাংক সলভেন্সী সনদ, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-তে উল্লিখিত মালামাল সরবরাহের অভিজ্ঞতা (যদি থাকে) এর সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে।
- সফল দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বর্ণিত “পাওয়ার ট্রান্সফরার প্যাড স্থাপন” মালামাল সরবরাহ পূর্বক কাজ সম্পন্ন করতে হইবে।
- সন্তোষজনকভাবে মালামাল সরবরাহ সাপেক্ষে বিল ও চালান দাখিল করতঃ সমিতি কর্তৃক হিসাবের খাতে প্রদেয় চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হইবে এবং সরকারি নিয়মানুযায়ী বিল হইতে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী নিরাপত্তা জামানত (নির্দিষ্ট সময়ের পরে ফেরৎ যোগ্য) কর্তন করে রাখা যেতে পারে।
- দরপত্রে উদ্ধৃত একক দর ও মোট দর স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে। কোন প্রকার কাটাকাটি, ঘষামাষা ও ফ্লুইড ব্যবহার গ্রহণযোগ্য হইবে না। কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন/সকল দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করিবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।
- শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন বিষয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

  
(প্রকৌঃ মোঃ মাশফিকুল হাসান)  
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ-(সদয় অবগতি এবং নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট -এ বহুল প্রচারের অনুরোধসহ) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ ও পঃ (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা। (নির্ধারিত তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদয় অনুরোধ করা হইল)
- সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তি ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদয় অনুরোধ করা হইল।)
- জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
- পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
- সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার..... পবিস-১/২/৩/৪।
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সোনারগাঁ, বন্দর।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, নারায়ণগঞ্জ।
- ডিজিএম (কারিগরি/সোনারগাঁও/বন্দর/তারা/মদনপুর), নারায়ণগঞ্জ পবিস-১।
- সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবো, নারায়ণগঞ্জ।
- এজিএম (অর্থ-হিসাব/অ্যান্ডএম/আইটি), নারায়ণগঞ্জ পবিস-১। (এজিএম আইটি অত্র পবিসের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
- সেসার্ভ.....।
- নোটিশ বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ পবিস-১।

  
(প্রকৌঃ মোঃ মাশফিকুল হাসান)  
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

# NARAYONGONJ PALLI BIDYUT SAMITY-1

## WORK OF DETAIL MASURMENT FOR TRANSFORMER PAD

### SCHEDULE WORK

**A1. CIVIL WORKS :**

Item No	Group	Item Coad	Details Masurment	Total Qty
1	Civil Works	A4	2.1 Erth work in excavation in founation..... a) Power Transformer Pad = (19'x12'x4')=912 Cft. Total =912 Cft / 35.31 = 28.81 Cum (1 cum=35.31cft)	28.81 Cum
2	Civil Works	A18	Sand filling in foundation trenches & plinth with sand having FM 0.5 to 0.8 in 150mm layers including leveling,watering & a) Power Transformer Pad = (19'x12'x3')x1=684 Cft. 684cft / 35.31 = 19.37 Cum (1 cum=35.31cft)	19.37 cum
3	Civil Works	A17	Mechanical compaction of earth or sand in 150mm layers including leveling, watering and consolidation..... a) Power Transformer Pad = (19'x12'x3')x1=684 Cft. 684cft / 35.31 = 19.37 Cum (1 cum=35.31cft)	19.37 cum
4	Civil Works	A19	One layer of brick flat soling (BFS) in foundation or in floor with 1st class or picket jhama bricks..... a) For Transformer pad=19'x12'=228 sqf Total=228 sqf /10.76 =21.18 sqm (1 sqm=10.76 sqft)	21.18 sqm
5	Civil Works	A25	Reinforcement cement concrete (RCC) a) Power Transformer Pad = (18'x11'x1.5')=297 Cft. Total=297 Cft / 35.31 = 8.41 Cum (1 cum=35.31 sqf)	8.41 Cum
6	Civil Works	A27	Frame work / Shuttering prop and necessary supports etc. (Wooden) a) Power Transformer Pad = (18'+18'+12'+12')x1.5'= 87 Sqf Total=87 Sft / 10.76= 8.08 Sqm (1 cum=35.31cft)	8.08 Sqm
7	Civil Works	A29	Supplying,fabrication and fixing to detail as per design deformed bar reinforcement in concrete..... a) Transformer Pad =(10.66'x25nosx2)+(17.66'x16nos x2) = 1098.12 Rft b) Chare ----- =(4'x15) -----=60 Rft = 1158.12 Rft / 3.2808= x 0.89=314.246 kg =3.14' per100kg (1 meter =0.89 kg	3.14 per 100kg

  
 05.03  
 23

**MD. RASHID-AL-HARUN**  
 JUNIOR ENGINEER  
 NARAYANGONJ PBS-1

  
 05-03-23


**Engr. Md. Ashiqur Rahman**  
 AGM (O & M)  
 Bandar Zonal Office  
 Narayanganj PBS-1





# NARAYONGONJ PALLI BIDYUT SAMITY-1

## DESIGN OF TRANSFORMER PAD


A) Power Transformer Pad Size

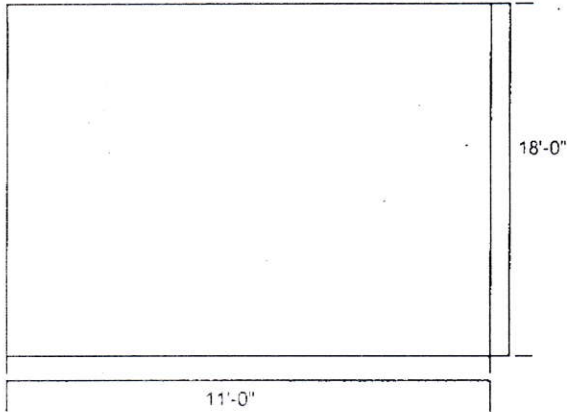

c) X-former Pad Road Setting



b) Power Transformer Pad Design & Mesurment

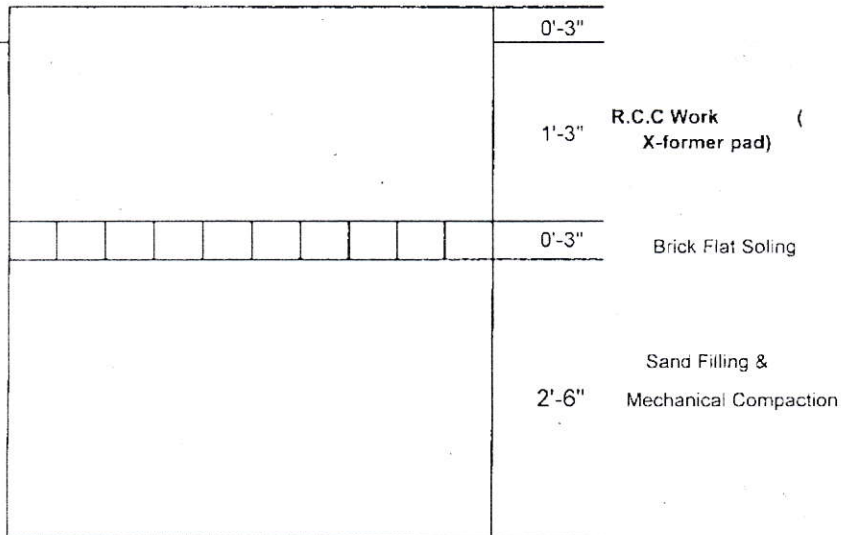

*Handwritten signature and date*  
05.03  
23

**MD. RASHID-AL-HARUN**  
JUNIOR ENGINEER  
NARAYONGONJ PBS-1

*Handwritten signature and date*  
050323

**Engr. Md. Ashiqur Rahman**  
Engr. Md. Ashiqur Rahman  
AGM (O & M)  
Bandar Zonal Office  
Narayanganj PBS-1